

Chiudi

Visualizzazione Protocollo			
Registro	PROTOCOLLO GENERALE	Sezione	SEZIONE GENERALE
Protocollo	2020/106235 del 29/06/2020 (ARRIVO)		
Tipo Doc.	PREVENTIVO	Tramite	MAIL
Oggetto	CONTRATTO DI SERVIZI E MANUTENZIONE ANTITACCHEGGIO ISNG - 2020-2021 - ESTENSIONE GARANZIA		
Classifica	0107 Sistema informativo		
Fascicolo			
Mittente		Note	
ISNG SRL			
Smistato a			
Mittente	Destinatario	Note	
Scrivania di D'AMICO ELENA il 29/06/2020	UFFICIO ACQUISTI	Inserimento Protocollo	
Scrivania di D'AMICO ELENA il 29/06/2020	Scrivania di D'AMICO ELENA in carico il 29/06/2020	Inserimento Protocollo	
Documenti Allegati			
	Oggetto	Nome File	Annullato
 	EMERGENZA COVID 19 - DISPOSITIVI DI SICUREZZA ANTICONTAGIO ESTENSIONE CONTRATTO	Schermi protettivi anticontagio.pdf	

Gentile Cliente,

L'emergenza sanitaria che stiamo vivendo ci ha spinto a modificare radicalmente le nostre abitudini ed il nostro stile di vita. Tutto questo non solo in ambito familiare, ma anche e soprattutto per quanto riguarda l'aspetto lavorativo. Questa situazione ci accompagnerà per molti mesi, ed il ritorno alla normalità sarà lento e caratterizzato da piccoli passi.

Le ripercussioni economiche di questo scenario sono molteplici, e coinvolgono non solo le imprese, ma anche le strutture pubbliche, tra cui le biblioteche, aggravando una già critica e difficile gestione delle risorse finanziarie.

ISNG, da anni impegnata nel proporre soluzioni per l'innovazione e la protezione libraria, vuole dare un piccolo contributo alle amministrazioni offrendo l'**estensione gratuita di 30 giorni del contratto di manutenzione** attualmente stipulato per le attrezzature di antitaccheggio e prestito (RFID ed elettromagnetiche): vogliate dunque considerare la data di scadenza del contratto in essere già prorogata di un mese. È un piccolo segno con cui ISNG vuole confermare il suo impegno al fianco delle biblioteche, al di là del semplice aspetto commerciale.

La particolare situazione ha sensibilizzato ISNG anche sull'esigenza di arricchire la propria offerta con nuovi prodotti ed ausili specifici, per aumentare la sicurezza di operatori ed utenti, consentendo la convivenza quotidiana in biblioteca diminuendo i rischi e le criticità; eccone una breve descrizione completata dalle schede tecniche in allegato:

- **Terminale per il controllo accessi** – si tratta di un terminale in grado, tra le altre funzioni, di verificare la temperatura corporea della persona e se questa sta indossando una mascherina. Il terminale può funzionare in modalità stand-alone, essere connesso a porte scorrevoli o al sistema di gestione di eventuali tornelli, per pilotarne l'apertura.
- **Stazione per la sanitizzazione dei volumi** – consente la sanificazione dei volumi in modo rapido ed efficiente: i volumi introdotti nella stazione vengono sottoposti ad un flusso d'aria ciclonica che separa le pagine, consentendo la sanificazione attraverso l'azione di raggi UV-C. Il processo dura circa 30 sec.
- **Schermi protettivi anti-contagio** per postazioni desk – realizzati in plexiglass trasparente, e con un design dalle forme arrotondate ed eleganti, provvedono alla protezione di operatori ed utenti durante le operazioni al banco; possono anche essere utilizzati per separare tra loro le varie postazioni del personale. Sono disponibili in varie misure standard oppure personalizzati.
- **Sistemi di restituzione automatici** – consentono la restituzione dei libri da parte degli utenti senza interazione con il personale. I libri verranno posti in appositi box dotati di tecnologia RFID, che eseguiranno la restituzione dei volumi inseriti e, se richiesto, potranno fornire anche una ricevuta all'utente.

La situazione che stiamo vivendo inoltre induce a necessarie riflessioni anche sul versante della sostenibilità ambientale. A tal proposito ISNG sta lavorando anche a sistemi di digitalizzazione, sia per utenti che per bibliotecari, al fine di un minor utilizzo di carta all'interno delle biblioteche; a tal proposito proponiamo anche la linea di **scanner professionali per libri** ad alta risoluzione; veloci ed eleganti, sono dotati di un particolare algoritmo che linearizza la curvatura delle pagine durante la scansione di un libro aperto. Le scansioni potranno essere salvate in un file per essere poi rese disponibili tramite sistema cloud e inviate via e-mail.

Nel salutare, aggiungiamo che, se lo vorrete, sarà utilissimo ricevere da voi consigli e suggerimenti circa eventuali esigenze specifiche. I rappresentanti commerciali di ISNG sono a Vostra disposizione per parlarne assieme, o per fornirvi descrizioni tecniche più dettagliate.

Cordiali saluti,

UFFICIO COMMERCIALE ISNG

Alessandra Marcazzan
Cell. +39 340 2425923
sales@isng.it
www.isng.it | Facebook

Giovanni Calzavara
Cell. +39 348 6276838
g.calzavara@isng.it
www.isng.it | Facebook


Umberto Esposito
Cell. +39 335 5901656
u.esposito@isng.it
www.isng.it | Facebook



||| bibliotheca
Transforming Spaces

ISNG s.r.l.
Via Crosaron 18 C/O Soave Center
37047 San Bonifacio (VR)
Fax +39 045 6131585
P.IVA 03301500249

Terminale di rilevamento temperatura corporea con gestione accessi selettiva

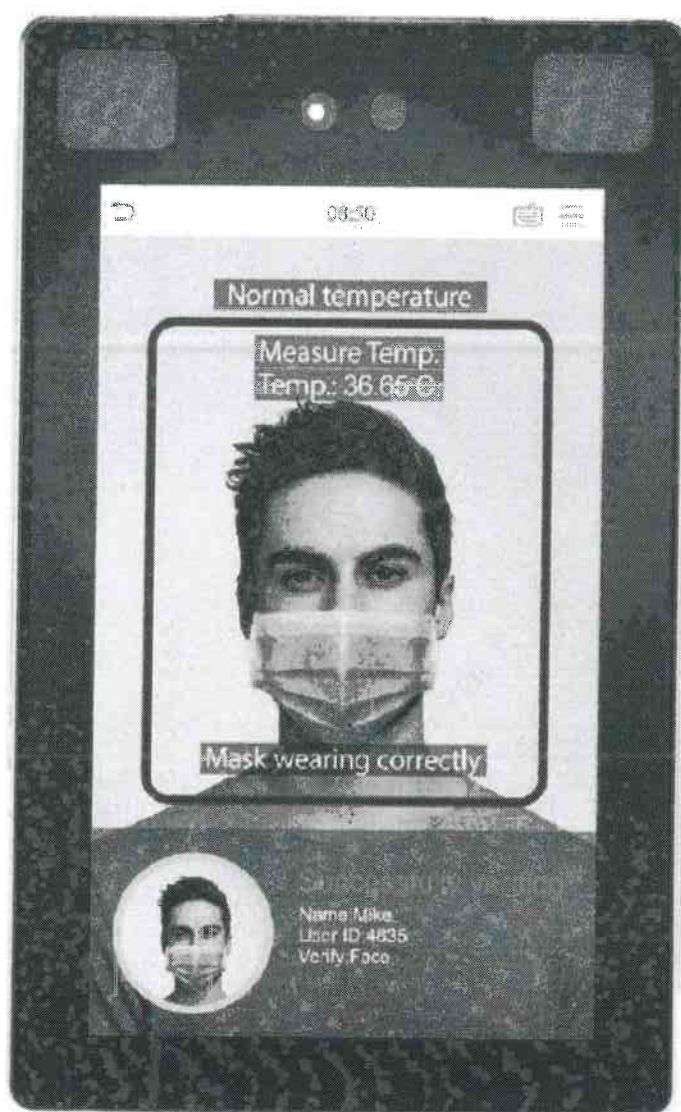

La necessità di gestire gli ingressi in modo discreto, semplice e veloce è resa possibile con l'adozione di questo terminale.

I parametri selettivi possono essere tarati con il solo rilevamento della temperatura corporea anche con mascherina indossata.

ProFace X Series è la linea di terminali progettata per gestire molti i tipi di scenari.

Supporta la verifica sia del viso che del palmo della mano con grande capacità e velocità di riconoscimento aumentando le prestazioni di sicurezza in tutti gli aspetti.

La privacy può essere gestita a più livelli inibendo le funzionalità che potrebbero sembrare invadenti e operando magari solamente con il rilevamento della temperatura.


Questo aiuta anche ad eliminare i problemi di igiene; non solo per la tecnologia di riconoscimento senza contatto di cui è dotata, ma anche per le nuove funzioni di rilevamento della febbre anche con mascherina indossata.

Inoltre, il riconoscimento del palmo della mano 3 in 1 (forma del palmo, stampa del palmo e struttura delle vene) viene eseguito in 0,35 secondi; i dati del palmo acquisiti verranno confrontati con un massimo di 5.000 modelli evitando immagini del viso.

Come accennato in precedenza, la serie ProFace X può aiutare anche nella sorveglianza delle malattie trasmissibili. Durante le epidemie di malattie infettive e contagiose, i terminali di riconoscimento con febbre e rilevazione della maschera possono essere la scelta perfetta e assolutamente discreta.

Questo è estremamente utile per combattere e limitare la diffusione di focolai di malattie, specialmente in ospedali, biblioteche, fabbriche, scuole, edifici commerciali, stazioni e altri pubblici le zone.

Il sistema è completo di un programma di gestione via ethernet per il controllo di porte di accesso, tornelli o altro con aperture e allarmi autonomi.

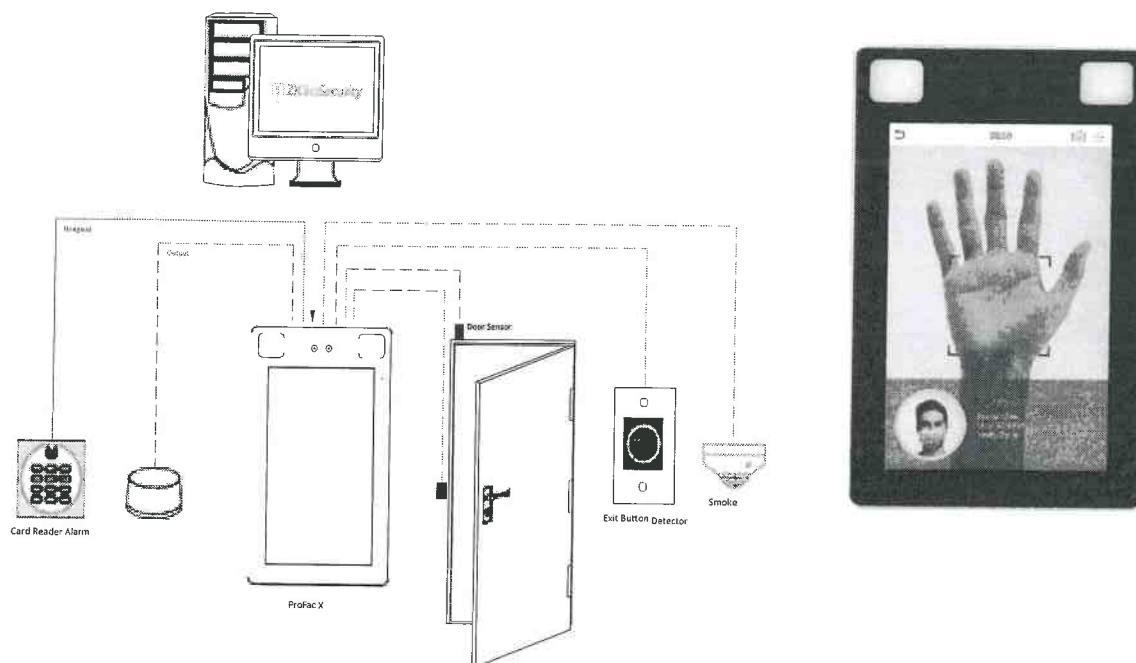



Schermi protettivi anti contagio



Schermi protettivi anti contagio per postazioni desk.


Con un design chiaro e moderno sono disponibili in dimensioni standard 85x65 cm, 100x75 cm, 100x100 cm oppure personalizzabili come da indicazioni del cliente



ISNG
RFID PER LA TUA BIBLIOTECA

www.isng.it

Stazione automatica di sanitizzazione dei volumi

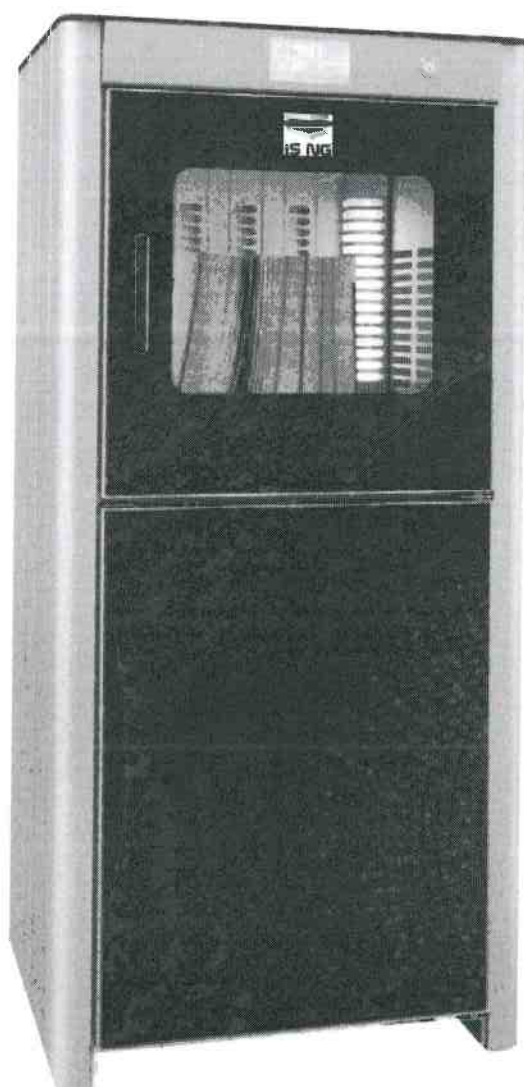

La postazione di sanitizzazione permette la sterilizzazione dei volumi in modo veloce e completo. Le pagine vengono separate da un particolare flusso d'aria ciclonico che consente un'azione adeguata dei raggi UVC anche nelle zone interne dei volumi

Specifiche tecniche:

Modello: FLBS-101

Alimentazione: 220V-60HZ Potenza : 85W

Modo di sterilizzazione Radiatore ultravioletto UV-C Articoli di sterilizzazione : libri

Il numero di libri sterilizzati in una sola volta : 6

Tempo di sterilizzazione : 30s

Indicatore stato di funzionamento : LCD TFT a colori + allarme sonoro

Materiale: alluminio ecologico

Dimensioni: 600 × 500 × 1.250 millimetri

Tecnologia di sterilizzazione a ultravioletti con lampade multiple a onde corte UVC(4 gruppi).
Pannelli interni di alluminio riflettente per ottenere il riflesso secondario della luce.

Funzione di separazione delle pagine con flusso d'aria ciclonico per fornire l'effetto di sterilizzazione sia alle copertine sia alle pagine interne.

Set di filtri di raccolta polvere altamente efficienti per intercettare minuscole molecole e non generare sostanze nocive come ozono o anidride carbonica.

Dotato di uno speciale dispositivo di rimozione degli odori con elementi battericidi vegetali naturali al 100%

Dotato di uno speciale deodorante. Dopo il completamento della sterilizzazione è possibile attivare un leggero profumo.

La stazione è dotata di una finestra in materiale anti-UV per controllare lo stato di avanzamento del processo di sterilizzazione in qualsiasi momento.

L'operazione di sterilizzazione non lascia graffi o segni di danneggiamento sulla copertina o sulle pagine interne del libro.

Il tempo normale di sterilizzazione è di 30 secondi per ciascuna operazione ma l'utente può personalizzare altre tempistiche.

Segnalazione di sostituzione per i materiali di consumo interni.

Avviso acustico all'inizio e alla fine dell'operazione.

Basso rumore di funzionamento minore di 50 db.

Stazione di reso24 H RFID UniBook



La postazione di reso 24h permette la restituzione dei volumi con tag RFID in maniera automatica senza l'aiuto del personale bibliotecario

Con l'implementazione del sistema RFID ed il collegamento al gestionale bibliotecario tramite protocollo SIP2 le postazioni di reso 24h permettono di avere più punti di restituzione dei volumi in aree comode all'utente. L'utilizzo è semplificato dal grande pannello Touch a colori.

I libri resi risulteranno già restituiti e pronti per essere rimessi a scaffale.

Specifiche tecniche: Postazione di reso 24H indipendente

Dimensioni (w x d x h):	Millimetri: 660x640x1186
peso :	Kg 85
Materiale:	Pannelli plexiglass rinforzati ACP, ABS, policarbonato, Alluminio, vetro, acciaio
Alimentazione:	Alimentazione: 220 Volt 50 Hz Assorbimento: 220 W
Connessione dati :	Ethernet (TCP/IP)
Performance:	restituzione di una singola copia 15 sec . Capacità box 50 volumi circa
Specifiche RFID:	Frequenza operativa: 13,56 MHz, Tag supportati : ISO 15693, ISO18000-3-A,
Standards compliance:	CE, RCM, ETSI, FCC, IC, ADA, DDA, UL and CSA
Temperature:	Operative: -25 °C to +50 °C/Stoccaggio: -25 °C to +70 °C
Installazione:	Indipendente tramite protocollo SIP2
Software:	Sistema di gestione in ambiente windows 10

sales@isng.it