

SESSO CICLABILE PARCO PER IMPRE

SISTEMAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO DI SESSO IN VIA SALIMBENE DA PARMA

Lunghezza 190,00 – larghezza 2,00 – mq 380


lavorazione	lunghezza	larghezza	altezza	totale	um	€/um	importo
Scarifica / sbancamento	190,00	2,20	0,20	83,60	mc	9,50	794,20
rullatura e costipazione fondo	190,00	2,20		418,00	mq	0,50	209,00
tessuto in fibre sintetiche	190,00	2,20		418,00	mq	1,50	627,00
cassonetto in riciclato	190,00	2,20	0,15	62,70	mc	5,90	369,93
fondazione misto cementato	190,00	2,20	0,15	62,70	mc	40,00	2.508,00
Pavimentazione triplo strato	190,00	2,00		380,00	mq	6,50	2.470,00
rimozione palo segnaletica				1,00	n°	100,00	100,00
oneri sicurezza					corpo	250,00	250,00
						totale offerta €	7.078,13

7.328,13

F.R.A. SCAXI S.p.A.
Via Martiri della Setola n° 4
42020 - MONTECASSALE (PR)
di OLIVIERO CASTELLANI
Cod. Fisc. e P. IVA 01274740354

Geom. LUCA MASTRANGELO

Reggio Emilia, ottobre 2017

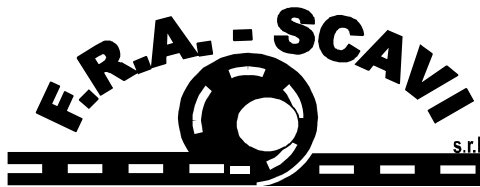

**SCAVI - ASFALTI
LAVORI STRADALI**

Spett.le Comune REGGIO EMILIA
Piazza F Piazza Prampolini, 1 (RE)
Alla c.a.del Geom. Luca Mastrangelo

**OGGETTO: OFFERTA PER LAVORI DEI PERCORSI PEDONALI NEL PARCO
DÌ SESSO (RE), NEI PRESSI DÌ VIA GALEOTTI E VIA SALIMBENE**

		Prezzo		
		quantità	€/um	importo
<i>Sistemazione dei percorsi pedonali nel Parco (da valutare in economia)</i>				
1	capo squadra	ore	16,00 28,00	€ 448,00
2	operaio specializzato	ore	16,00 27,00	€ 432,00
3	autocarro a freddo fino a 4 t	ore	16,00 11,00	€ 176,00
4	pala / mini escavatore a freddo	ore	16,00 21,00	€ 336,00
5	Misto stabilizzato	t	65,00 21,00	€ 1.365,00
TOTALE lordo (escluso iva)				€ 2.757,00
Sconto contrattuale -10% :				-€ 275,70
TOTALE netto dei lavori (escluso iva)				€ 2.481,30

Distinti saluti, 15/11/2017

F.R.A. SCAVI s.r.l.
Via Martiri della Bettola n° 4
42020 - MONTECAPILO
di QUATTRO CASTELLA (RE)
Cod. Fisc. e P. IVA 01274740354