



UNI EN ISO
9001:2015



EURO-SOA
SOCIETÀ ORGANISMI DI ATTESTAZIONE


Fogliano 04/12/2018

Spett.le

Comune di Reggio Emilia

LAVORI : LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI,
IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA E
OPERE DI RECUPERO FOGNATURA
ESISTENTE

PRESSO CIMITERO DI SABBIONE

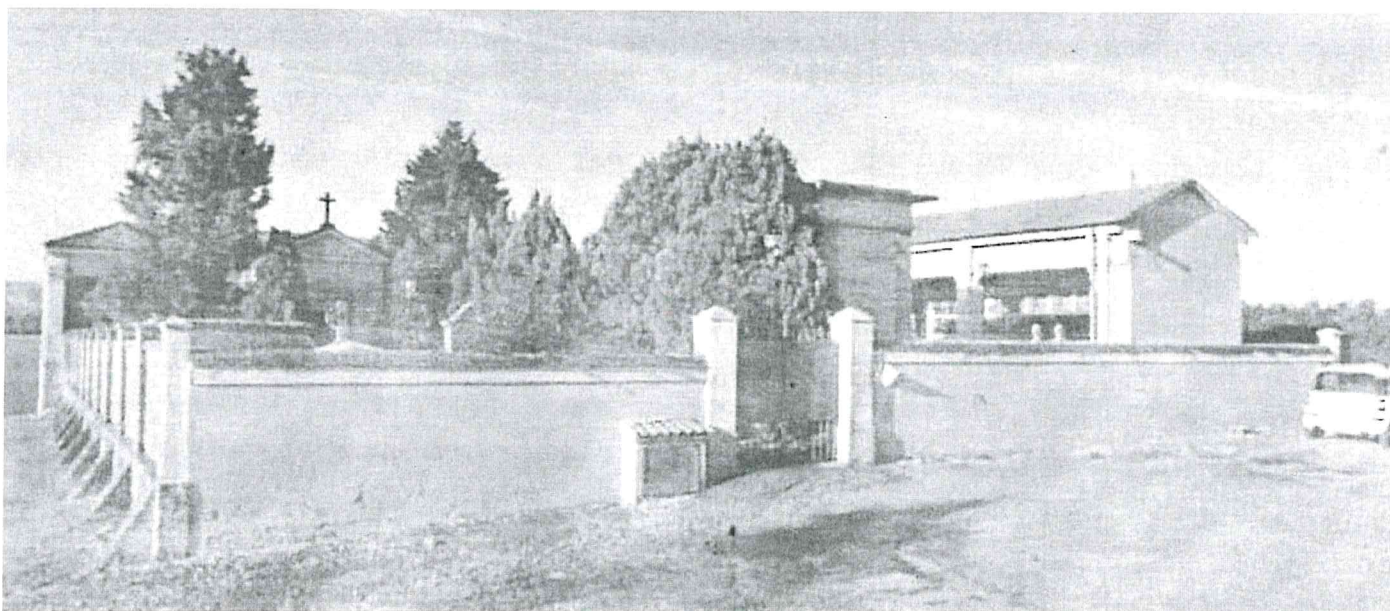



UNI EN ISO
9001:2015



EURO-SOA
SOCIETÀ ORGANISMI DI ATTESTAZIONE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
1	D.21.3.1	Scavo a sezione obbligata e ristretta all'interno o in adiacenza a fabbricati esistenti, in terreno di qualsiasi natura e consistenza ed a qualsiasi profondità, compreso l'eventuale uso di pompa per lo smaltimento di infiltrazioni d'acqua ed escluso l'abbattimento della falda con impianti tipo well-point, il sollevamento, il carico e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta in pubblica discarica:	m ³			
	D.21.3.1.A01	a1) fino alla profondità di 2,00 m dal piano di splanteamento o dal piano campagna, compresa l'eventuale sbadacchiatura				
		5,15 * 1,5 * 1		7,73		
		0,95 * 1,5 * 1		1,43		
2		0,95 * 1,5 * 1	m ³	1,43		
		Totale		10,59	21,70	229,80
	D.21.3.6	Consolidamento di fondazioni in muratura mediante cordoli in c.a. aderenti alla vecchia fondazione e collegate tra loro mediante trasversi in c.a., comprendente: getto di spianamento in magrone; esecuzione dei varchi nella muratura; posa in opera delle armature di collegamento e dei cordoli in c.a.; esecuzione dei getti di cemento espansivo; predisposizione dei casseri; getto del cls dei cordoli; ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte; escluso lo scavo a sezione obbligata eseguito a mano fino alla profondità di progetto. Computato per m ³ di cls gettato. Esclusa l'eventuale realizzazione di pali.				
		5,15 * 0,5 * 0,5		1,29		
3		0,95 * 0,5 * 0,5	M _L	0,24		
		0,95 * 0,5 * 0,5		0,24		
		5 * 0,5 * 0,5 * 0,5		0,63		
		Totale		2,40	809,00	1.941,60
4	A01.010	RINTERRI E TRASPORTI Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto:	m ³			
	A01.010.a	con materiale di risulta proveniente da scavo				
		5,15 * 1,5 * 1		7,73		
		0,95 * 1,5 * 1		1,43		
5		0,95 * 1,5 * 1	m ³	1,43		
		Totale		10,59	7,25	76,78
	A08.021	INTONACI PREMISCELATI CIVILI E DI FINITURA Finitura con intonaco premiscelato per interni ed esterni, a base di calce idraulica naturale NHL 3.5 conforme alla norma EN 459-1, ed inerti ad alta traspirabilità e igroscopicità, applicato a mano, reazione al fuoco classe A1				
		107,76		107,76		
6		Totale	m ²	107,76	7,79	839,45
	B14.5.03.029	IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE AUTOADESIVE Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastomerica autoadesiva, flessibilità a freddo -25 °C, applicato come sottostrato in un manto a freddo senza fiamma, con sovrapposizione a fiamma dei sormonti di 8 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: spessore 3 mm, armata con tessuto non tessuto di poliestere composito stabilizzato con fibra di vetro				
		224		224,000		
		Totale		224,000	20,61	4.616,64
7	A07.072	Pettine per la ventilazione e protezione contro la nidificazione e l'inserimento di piccoli animali, in opera lungo la linea di colmo o di gronda mediante inchiodatura: in acciaio zincato preverniciato, spessore 5/10: altezza 65 mm, per tegole	m			
	A07.072.a					
		47		47,00		
		Totale		47,00	2,98	140,06
A RIPORE						7.844,33



UNI EN ISO
9001:2015



EURO-SOA
SOCIETÀ ORGANISMI DI ATTESTAZIONE

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				7.844,33
7	C02.044	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, compreso il coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro:				
	C02.044.a	50 x 50 x 50 cm				
		2		2,00		
		Totale	M_	2,00	205,00	410,00
8	C02.032	TUBAZIONI PER FOGNATURE Tubi in polietilene ad alta densità con superficie liscia rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613, forniti e posti in opera, compresi i raccordi e pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura del giunto di testa, esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo:				
	C02.032.a	del diametro di 250 mm				
		21		21,00		
		Totale	m	21,00	45,00	945,00
9	D.25.3.1	Fornitura e posa in opera di pozzetti/prolunghe prefabbricati in cemento, compresi sottofondo e rinfianco in cls, completi di raccordi alla fognatura esistente:				
	D.25.3.1.A	a) pozzetto pluviale d. 100				
		3		3		
		Totale	CAD	3	120,00	360,00
		Importo Lavori Euro				9.559,33



UNI EN ISO
9001:2015



EURO-SOA
SOCIETÀ ORGANISMI DI ATTESTAZIONE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
IMPORTO LAVORI Euro		9.559,33
Oneri relativi alla sicurezza Euro	477,97	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro	9.081,36	
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 11,25% su Euro 9.081,36		-1.021,65
TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro		8.537,68