


**AREA SVILUPPO TERRITORIALE
SERVIZI O RETI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA'**

**PROGETTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO
PISTA CICLOPEDONALE IN LOCALITÀ' CODEMONDO S.P.28 VIA TEGGI
INTERSEZIONE VIA ANTICA**

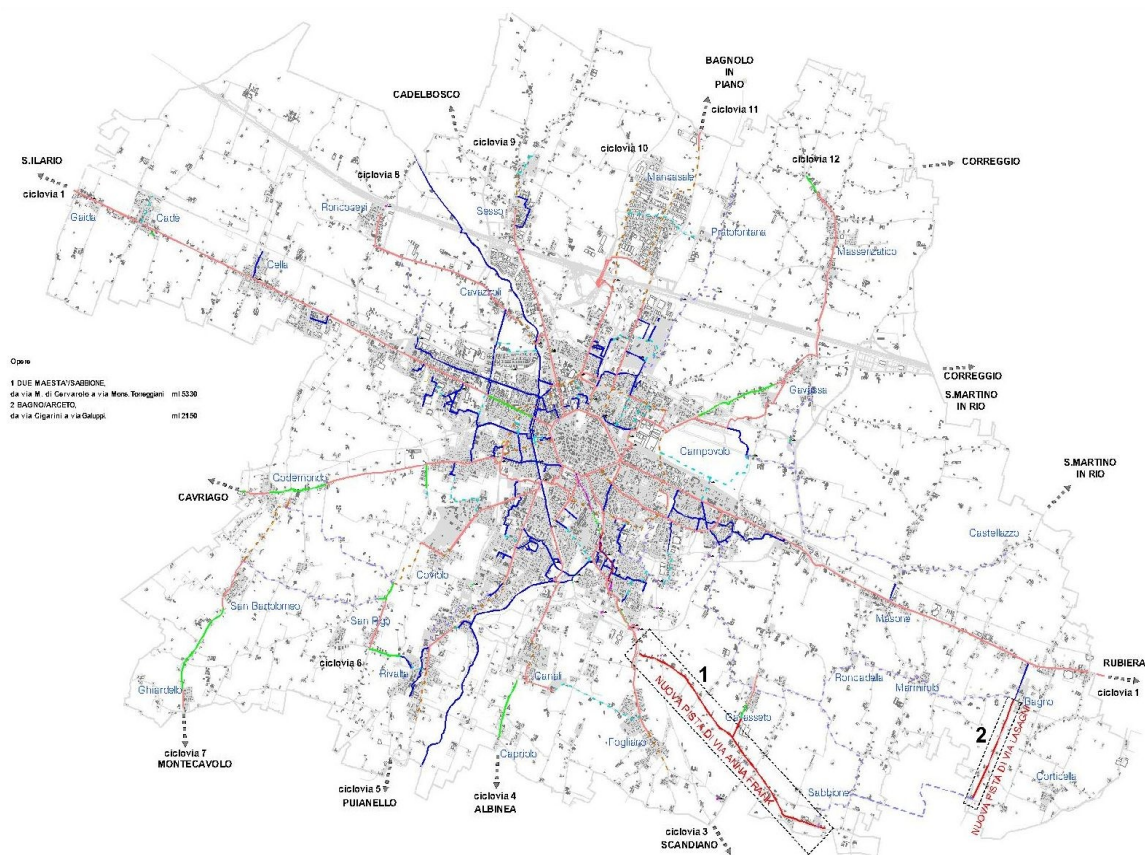

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL PROGETTISTA

Geom. Gloria Luppi

dott. Luca Dallari

COMPUTO METRICO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
A	PISTE CICLABILI			
2	CODEMONDO VIA TEGGI			
1	DEMOLIZIONI E SCAVI			
C05.A01	DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI STRADALI E/O FONDAZIONI STRADALI Taglio pavimentazione marciapiede e pavimentazione stradale.			
1	Taglio di conglomerato bituminoso spessore cm. 3 - 20.			
C05.A01.B	area semaforo 25,00+25,05	50,05		
	Totale al ml.	50,05	1,70	85,09
C05.A06	DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI STRADALI E/O FONDAZIONI STRADALI Demolizione di sovrastruttura stradale per abbassamento quote.			
2	Demolizione di sovrastruttura stradale per abbassamento quote fino a cm 30.			
C05.A06.C	area semaforo Sup. 130.00 mq. 130	130,00		
	Totale al mq.	130,00	5,60	728,00
C10.A05	SCAVI, ESPURGH E OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA Scavo sez. obbl. fondaz. opere d'arte. FUORI DALLA SEDE VIABILE			
3	Scavo in sezione obbligata per fondazione di opere d'arte da m.1,51 a m.3.00 di profondità dal piano di campagna o dal piano di sbancamento. FUORI DALLA SEDE VIABILE			
C10.A05.B	area semaforo 30 * 12,00 * 0,40	144,00		
	Totale al mc.	144,00	12,00	1.728,00
	Totale DEMOLIZIONI E SCAVI Euro			2.541,09
3	RIEMPIMENTI E FONDAZIONI STRADALI			
C12.A04	RILEVATI STRADALI E FONDAZIONI STRADALI Fornitura e posa in opera di tessuto in fibre sintetiche in poliestere			
4	Fornitura e posa in opera di tessuto in fibre sintetiche in poliestere peso g/mq 220			
C12.A04.A	area semaforo 30 * 12 10% 30	360,00 30,00		
	Totale al mq.	390,00	2,07	807,30
C12.A30	RILEVATI STRADALI E FONDAZIONI STRADALI Fondazione stradale in misto naturale stabilizzato e compattato.			
5	Fondazione stradale in misto naturale stabilizzato e compattato.			
C12.A30.A	area semaforo 30 * 12 * 0,30	108,00		
	Totale al mc.	108,00	28,24	3.049,92
C30.A03	OPERE MURARIE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Polifera per illuminazione pubblica			
6	Polifera composta da n. 1 tubo in PVC DN 100.			
C30.A03.C	ripristino cavi ammalorati 40	40,00		
	Totale al ml.	40,00	7,20	288,00
	Totale RIEMPIMENTI E FONDAZIONI STRADALI Euro			4.145,22
5	PAVIMENTAZIONI			
C20.A04	PAVIMENTAZIONI STRADALI BITUMINOSE NORMALI E SPECIALI Congl.bituminoso (binder) per strato collegamento.			
7	Congl. bit. (binder) spessore finito cm 10			
C20.A04.C	Area semaforo Sup. 130.00 mq. 130	130,00		
	Totale al mq.	130,00	15,00	1.950,00
C20.A08	PAVIMENTAZIONI STRADALI BITUMINOSE NORMALI E SPECIALI Conglomerato bituminoso per strato di usura.(tappetino)			
8	Congl. bituminoso per strato usura. (tappetino) Spessore reso cm. 3 per marc.			
C20.A08.C	Area semaforo Sup. 210,20	210,20		
	Totale al mq.	210,20	10,00	2.102,00
	A RIPORTARE			10.738,31

COMPUTO METRICO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			10.738,31
	Totale PAVIMENTAZIONI Euro			4.052,00
7	SEGNALETICA			
C40.A02	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE			
	Segnaletica orizzontale			
9	Segnaletica orizzontale linee mezzera bordo cm 12.			
C40.A02.A				
	area semaforo 49,99	49,99		
	Totale al ml.	49,99	0,77	38,49
10	Segnaletica orizzontale zebratura lettere e frecce.			
C40.A02.D				
	area semaforo attraversamento 12,00 * 3,00	36,00		
	Totale al mq.	36,00	6,20	223,20
	Totale SEGNALETICA Euro			261,69
8	ONERI DELLA SICUREZZA			
S01.A01	ONERI DELLA SICUREZZA			
	Oneri della Sicurezza			
11	Oneri della sicurezza			
S01.A01.B				
	1	1,00		
	Totale a corpo	1,00	500,00	500,00
	Totale ONERI DELLA SICUREZZA Euro			500,00
	Totale CODEMONDO VIA TEGGI Euro			11.500,00
	Importo Lavori Euro			11.500,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
A PISTE CICLABILI	11.500,00	
2 CODEMONDO VIA TEGGI	11.500,00	
1 DEMOLIZIONI E SCAVI	2.541,09	
3 RIEMPIMENTI E FONDAZIONI STRADALI	4.145,22	
5 PAVIMENTAZIONI	4.052,00	
7 SEGNALETICA	261,69	
8 ONERI DELLA SICUREZZA	500,00	
IMPORTO LAVORI Euro		11.500,00
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro	11.500,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		11.500,00