

## **CAPITOLATO PER ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO MOSTRA GIULIO BIZZARRI (inaugurazione 24 novembre- chiusura marzo 2024)**

Date inizio lavori: da 23 ottobre con fine montaggio 23 novembre (inaugurazione prevista il 24 novembre).

Si tenga conto che sarà necessario accordarsi anche con la ditta che monterà la grafica per non avere problemi di interferenze. I lavori saranno quindi concordati in modo da separare le aree di lavoro se dovessero esserci momenti di concomitanza nel calendario montaggio.

Date smontaggio (la data di chiusura deve essere ancora confermata) :

- se la mostra finisce il 17 marzo smontaggi entro 24 marzo
- se la mostra finisce 24 marzo smontaggi entro 31 marzo

### **ELENCO LAVORAZIONI**

#### **REALIZZAZIONE ARREDI SU MISURA IN LEGNO MDF (ignifugo) E MONTAGGIO**

Realizzazione di tavolo/mensola perimetrale da montare nella manica lunga del piano terzo del museo per una lunghezza totale di circa 62 mt lineari, altezza 80 cm con listello fermavetro e vetro (o plexiglass) per tutta la lunghezza della mensola.

La mensola avrà una serie di cassette che dovranno essere abbastanza profondi (circa 4-5 cm netti) su cui sarà da prevedere un vetro o plexiglass di protezione per i documenti che vi saranno collocati.

Il tavolo e i cassette accoglieranno brochures, cartoline , pieghevoli, pagine di riviste, libricini, articoli di giornale..

Realizzazione di n. 2 tavoli di 140x70 cm h 80 cm con copertura in vetro o plexi da affiancare come se si trattasse di un unico tavolo lungo su cui esporre una rivista.

Nella sezione ARTE il vetro/plexi del tavolo/mensola perimetrale potrà essere interrotto in alcune parti da una teca-coperchio più alta per contenere oggetti tridimensionali.

Su alcuni dei muri dovranno essere realizzate n. 6/7 mensole in MDF che dovranno contenere alcuni oggetti tridimensionali da proteggere con campane in plexiglass. Di seguito elenco delle opere da mettere su mensola e protette da plexi:


	Mappamondo Miroglio 53x31 cm
--	------------------------------



Libro Carte da gioco 70x100



Valigia del migrante grande circa 50x60 da collocare su una mensola (il plexiglass c'è già)

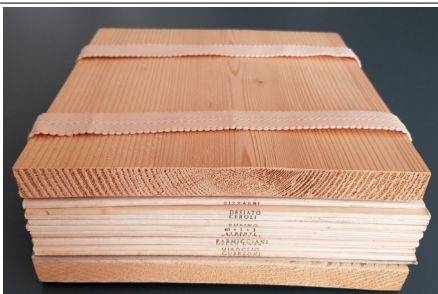

Catalogo legno (10 opuscoli), 20x20x8 cm

Opuscolo Teatro Orologio da esporre aperto (tipo pop up) dimensioni 14x17 circa (da verificare)



n. 2 Pieghevoli teatro Ravenna da esporre aperti (tipo pop up) dimensioni 10,5x21 circa (da verificare)

## VETRINA EVENTI

Realizzazione di n. 5 scatole a cornice in MDF su misura per n. 5 monitor da collocare nella vetrina

EVENTI lato chiostro:

2 monitor tv da 43 pollici

2 monitor tv da 40 pollici

1 monitor da 27 pollici



Ipotesi di allestimento vetrina eventi



Zoom su primo box



SCATOLA FAC SIMILE (da fare in MDF) per ogni monitor

Rimozione di vetro antiscalfatura dimensione 2x2 metri (profilo in metallo in basso e coprifilo in legno da togliere per aprire la vetrina e poi rimettere e ritinteggiare)

**SEZIONE UDP**

Assistenza all' allestimento dei materiali di arredo e design nella vetrina delle sale sul lato parcheggio Aci, con eventuale realizzazione di piccoli supporti da creare in loco tramite materiali di sfrido

### **INTERVENTI DA PITTORE**

Sistemazione con stuccature e tinteggio di alcune pareti bianche ove necessario (nelle vetrine laterali)

### **MONTAGGIO OPERE**

SEZIONE CAMPAGNE PUBBLICITARIE CULTURA (n. 22 cornici in legno di dimensioni varie):

- n. 20 manif. dim. 70x100
- n. 1 manif. dim. 140x100
- n.1 locandina dim. 34x74

CAMPAGNE PUBBLICITARIE COMMERCIALI (n. 20 cornici in legno di dimensioni varie):

- n. 13 foto dim. 70x100;
- n.1 dim. 60x70;
- n.1 dim. 50x70;
- n.1 dim. 43x61;
- n.1 dim. 34x74;
- n.2 dim. 30x50;
- n.1 dim. 140x100

SEZIONE ARTE (n. 40 opere in cornici di legno di dimensioni varie):

n. 11 opere 40x50 cm  
n. 1 radex dim. 62 x 107  
n. 1 radex dim. 75 x 51  
n. 1 cornice dim. 50 x 70  
n. 1 cornice dim. 70 x 44 cm  
n. 15 cornici dim. 40 x 50 CARTELLA MUSICA  
n. 1 cornice per composizione dim. 140 x 140

SEZIONE TEATRO n. 49 cornici in legno per manifesti:

n. 36 cornici per 70x100 Teatro di Reggio Emilia  
n. 7 cornici per 70x100 (BOLOGNA) + n. 4 cornici 70x30 (locandine BO)  
n. 6 cornici per 70x200 (Ravenna)

Al termine delle operazioni di allestimento così come al termine dello smontaggio della mostra si richiede il riordino dello spazio e lo smaltimento dei rifiuti.

### **INTERVENTI ELETTRICI**

- collegamenti di n. 5 monitor nella vetrina lato cortile chiostrati: prendere corrente dalla torretta nella vetrina + passacavi per nascondere il passaggio fili
- montaggio di n. 1 monitor 24 pollici sul muro di fronte alle vetrine con collegamenti da sotto la vetrina grande e pedana passacavi per passaggio visitatori
- prevedere puntamento di circa n. 50-60 faretti ed eventuale spostamento n. circa 15/20 faretti e/o cambio di ottiche sui faretti (le ottiche sono in nostra dotazione);

**ALTRI INTERVENTI**

assistenza per eventuali necessità durante tutto il periodo della durata della mostra

**RIPRISTINI FINALI**

disallestimento opere e prespaziati a fine mostra, ripristino con stuccatura e dipintura delle pareti, assistenza allo smaltimento materiali da scarica e all' imballo delle opere.